

Model:TLPA0.7G6G-53-53-BC
**Solid State High Power Amplifier Systems
 0.7-6GHz,Gain:53dB,Psat:53 dBm,220V AC**
Feature:

- Wide Band: 0.7-6GHz
- Gain: 53dB Min
- Psat Output Power:53dB Min
- Protection:Over TEM,over voltage, over current ,over VSWR protection.
- 50 Ohm Matched Input / Output

电气特性 Electrical:

参数Parameter	代码Symbo	Min.	Typ.	Max.	单位Units
频率范围 Frequency range	BW	0.7-6			GHz
增益 Gain	GP	53			dB
增益平坦度 Gain flatness	Δ GL		± 3.5		dB
饱和输出功率 Psat	Psat	53	54		dBm
杂散 Spurious	Spur			-60	dBc
谐波 Harmonics	HAM	-10			dBc
输入驻波 Input VSWR	VSWRin			2.0	:1
交流电压 AC Voltage	Vac		220		V AC
交流功耗 AC Input Power	Pdiss	3600@Max			Watts
阻抗 Impedance	I/O-IMP	50			Ohms

机械特性 Mechanical :


参数Parameter	指标 Value	单位 Units
输入输出接口 Input /Output Connector	N-K/N-K	
网口通信 Network port Communication	RJ-45	
尺寸 Size	5U*550深度	mm
重量 Weight	40	Kg

绝对最大值 Absolute Maximum Ratings:

参数Parameter	指标 Value
输入功率 RF INPUT POWER	10 dBm
ESD灵敏度 ESD sensitivity (HBm)	Class 0, passed 150V

外形尺寸 Outline Drawing:

Unit: mm

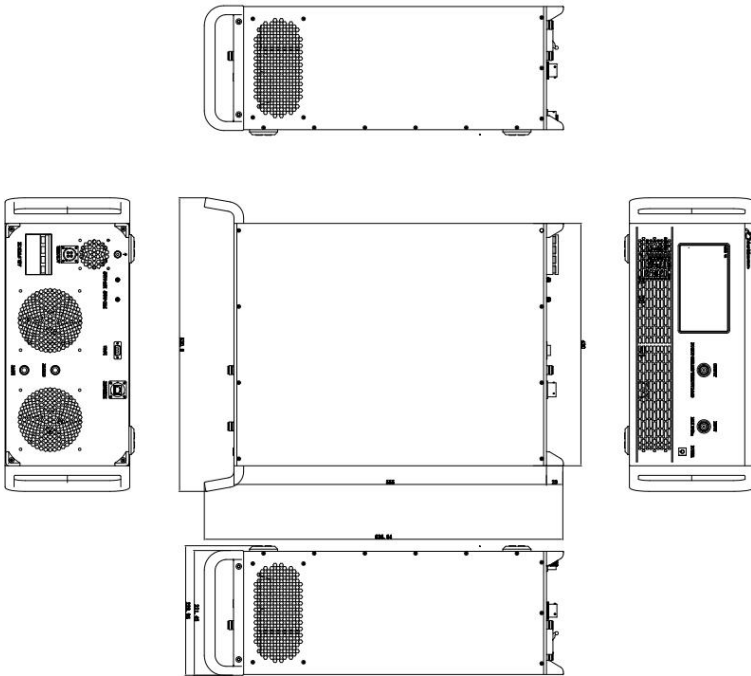

OBSERVE PRECAUTIONS
ELECTROSTATIC SENSITIVE
DEVICES

主要功能 Key Features:

参数Parameter	特点 Advantages
控制功能 Control functions	1, Power setting On/Off 2, ALC automatic level control
内置保护功能 Protection functions	1, Over TEM 2, Over voltage 3, Over current protection 4, Over VSWR
通信功能 Communication functions	RS422/Ethernet
冷却系统 Cooling system	Built in Cooling system, forced air cooling

温度环境 Environmental Conditions:

参数Parameter	Min.	Typ.	Max.	单位Units
操作温度 Operating Temperature	-20		+50	°C
存储温度 Non-operating Temperature	-40		+85	°C
相对湿度 Relative humidity		95		%
海拔 Altitude	15000			feet
冲击/震动 Shock / Vibration(MIL-STD-810F)	Normal Truck Trans			

订货信息 Ordering Information:

标准型号 Part Number	描述 Description	版本号Revision
TLPA0.7G6G-53-53-BC	Solid State High Power Amplifier Systems 0.7-6GHz, Gain:53dB, Psat:53dBm, 220V AC, Built in Fan Cooling	Rev.1.0