泰莱微波
Talent Microwave

Suzhou Talent Microwave,Inc
+86-0512-62657975
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

Part No: TPSD10M40G2SN

10 MHz-40 GHz,微波宽带同轴检波器

电气特性 Electrical:


工作频率 Frequency:	10 MHz-40 GHz
灵敏度Low Level Sensitivity：	0.5 mV/uW Typ,0.35 mV/uW Min
驻波 VSWR:	2.0:1 Max
最大承受功率Max Input Power：	100 mW
检波频响Frequency Response:	±1.75dB Max

机械特性 Mechanical:

操作温度Operation Temperature:	–20～+70℃
存储温度Storage Temperature:	–40～+85℃
壳体 Body Material:	Stainless Steel 303
内导体Center conductor:	Becu, Golden
RF 输入接口RF IN Connectors:	2.4mm Male
直流输出 DC OUT:	SMA Female
相对湿度Relative Humidity:	0 ~ 90%

外形尺寸Outline Drawing:

Unit: mm

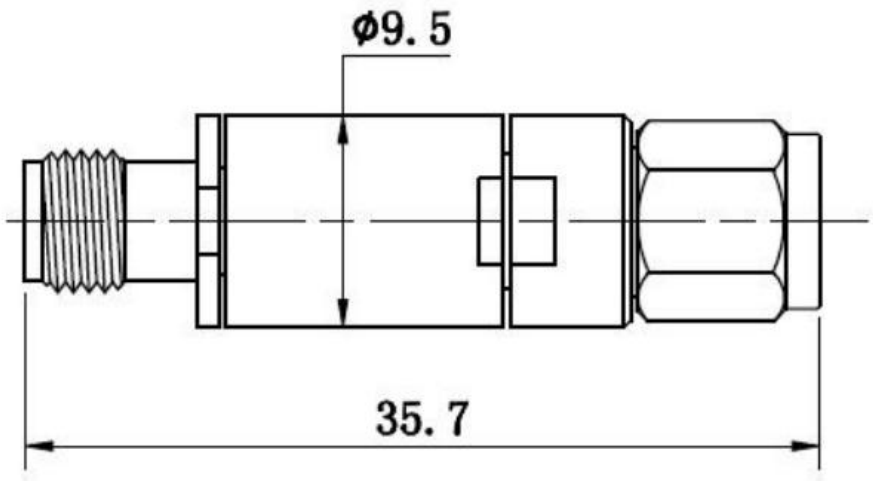

泰莱微波
Talent Microwave

Suzhou Talent Microwave,Inc
+86-0512-62657975
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

典型曲线 Typical Performance Data:

